

LICZARKA BANKNOTÓW LAUREL J-710

- 3 prędkości liczenia: 800/1000/1200 banknotów/ min.
- dwa cyfrowe wyświetlacze LED
- start ręczny lub automatyczny
- standardowe tryby pracy: liczenie, odliczanie żądanej ilości oraz sumowanie
- zbiornik górny o pojemności 500 banknotów
- zbiornik dolny o pojemności 200 banknotów
- niski pobór mocy podczas pracy oraz przestoju
- niska wrażliwość na jakość liczonych banknotów (doskonale liczenie banknotów nowych i zniszczonych)
- dodatkowy wyświetlacz dla Klienta (opcja)



Wymiary: 282 x 233 x 190 mm

Prędkość liczenia: 800, 1000, 1200 ban./min.

Pojemność zbiornika górnego:

max 500 banknotów

Pojemność zbiornika dolnego:

max 200 banknotów

Wymiary banknotów: min 50 x 100 mm

Wymiary banknotów: max 100 x 185 mm


Grubość banknotów: 0,08 - 0,15 mm

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Pobór mocy: 40 W (praca)

Pobór mocy: 10 W (przebieg)

Waga: 7 kg

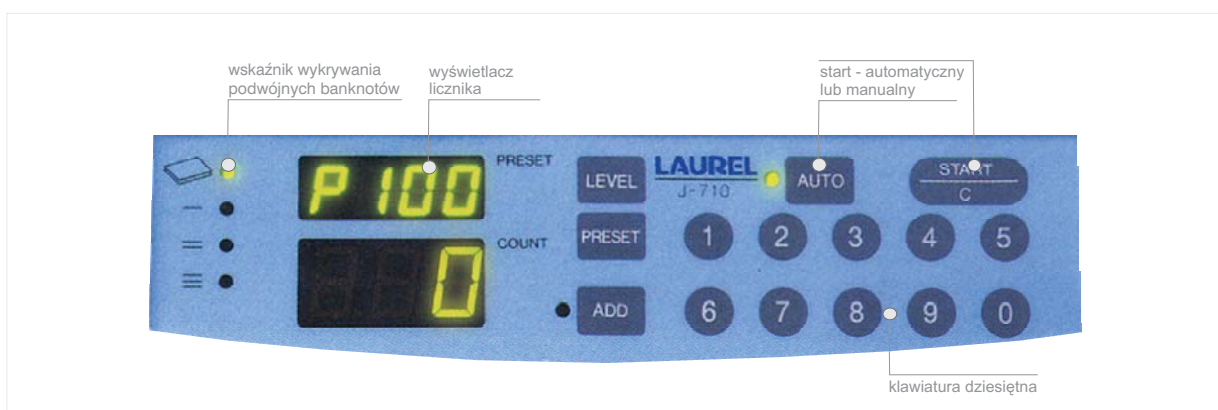

BANPOST SERWIS Sp. z o. o.
ul. Pukowca 15,
40-847 Katowice
Oferuje Klientom profesjonalny
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
prezentowanych urządzeń.

BANPOST
SERWIS